



БАШЕННАЯ СУШИЛКА

Башенные сушилки SuperBrix ST-AX - это высококачественное оборудование, предназначенное для сушки зерна в оптимальных условиях. В результате получается продукт с однородной и безопасной влажностью, сохраняющий его качество при хранении.

Башенная сушилка ST-AX оптимизирует эксплуатационные расходы, снижает потребление энергии и повышает качество конечного продукта. Это относится к процессам сушки в непрерывном потоке с температурованием или однократной рециркуляции.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Рис, кукуруза, соя, сорго и другие влажные зерна и злаки.
- Башенная сушилка SuperBrix STAX предназначена для сушки зерна партиями в непрерывном потоке, что обеспечивает более длительный срок хранения продукта

ПЕРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

- Сушилка может работать с различными источниками энергии, включая газовые, дизельные и биомассовые печи.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Использование перегородок помогает предотвратить накопление загрязняющих веществ внутри сушилки. Установленная дверца для обслуживания обеспечивает легкий доступ для чистки.

БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ

- Новая конструкция осевого вентилятора создает огромный объем осушающего воздуха. Благодаря уникальной конструкции каждое зерно, поступающее в сушилку, контактирует с сушильным воздухом.



ОДНОРОДНАЯ СУШКА

- Специальная конструкция сушки (конструкция LSU) гарантирует однородную картину между воздушными зернами, обеспечивая качество продукта для следующих процессов.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ


- Использование перегородок помогает предотвратить накопление загрязняющих веществ внутри сушилки. Установленная дверца для обслуживания обеспечивает легкий доступ для чистки.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Кожухи сушилки изготовлены из оцинкованной стали, что позволяет работать на открытом воздухе в любых погодных условиях. Его прочная конструкция обеспечивает длительную работу без необходимости обслуживания.

ГИБКОСТЬ ПОТОКА

- Эта машина оснащена механизмом воздушного дефлектора, который позволяет ей работать со скоростью 30 или 15 МТН на партию без ущерба для производительности или качества зерна при более низком энергопотреблении.

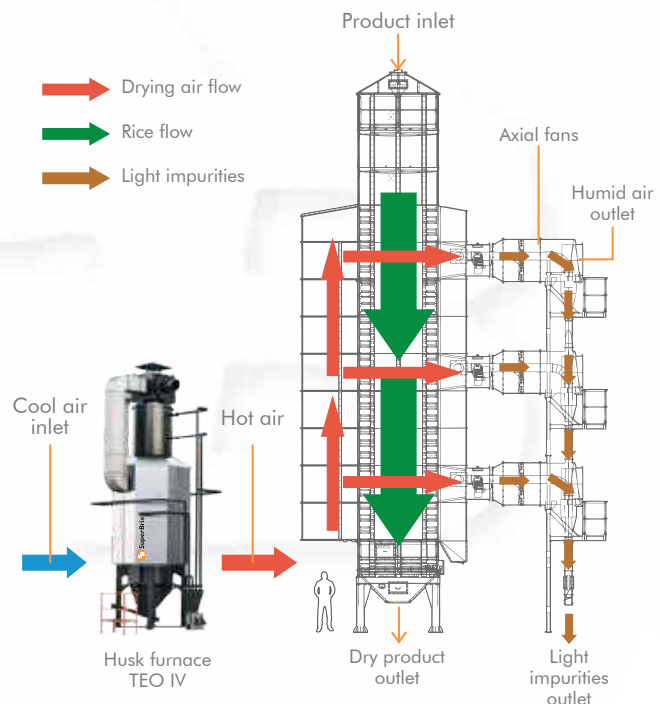



БАШЕННАЯ СУШИЛКА



МОДЕЛЬ	Пэджи рис @0,58 тонны/м3	Кукуруза @0,72 тонны/м3	Вместимость м3	Габаритные размеры А x L x H м3	Установленная мощность (кВт - л.)	Применяемый воздушный поток (CFM - м3/ч)
ST-10AX	12,2	15,2	21,1	3x8.96x9.15	16,1 - 21,5	24000 - 40776
ST-20AX	22,0	27,3	37,9	3x8.96x13,18	31,1 - 41,5	48000 - 81552
ST-30AX	28,5	35,4	49,2	3x8.96x16,48	46,1 - 61,5	72000 - 122328
ST-40AX	37,5	46,6	64,7	3x8.96x19,78	61,1 - 81,5	96000 - 163104
ST-50AX	44,1	54,8	76,1	3x8.96x25,28	76,1 - 101,5	120000 - 203880

Дизайн и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Применимо для зерновых продуктов объемом 0,79 м3.